NiZ-X108-3M

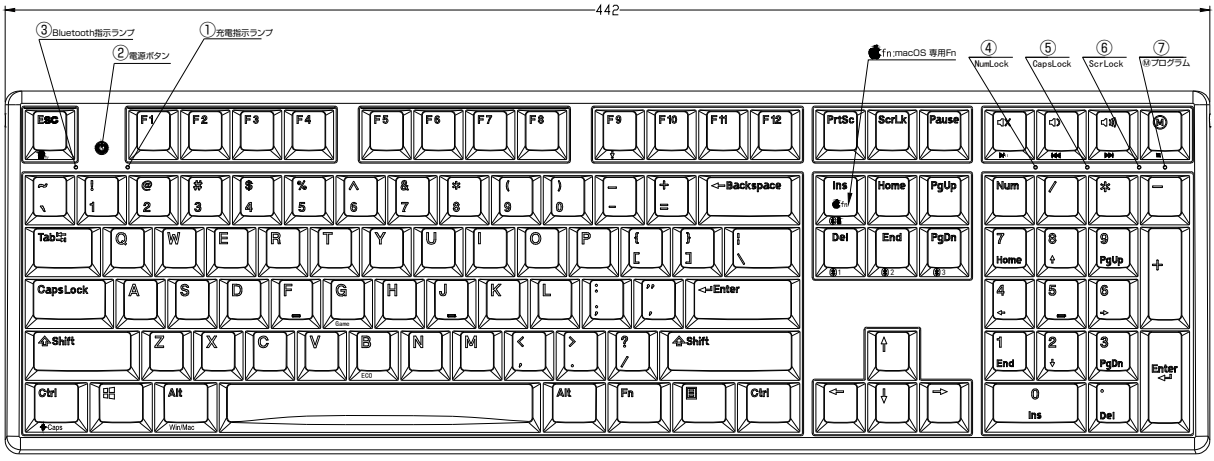

①充電指示ランプ
点滅---電量不足
点灯---充電中
消灯---充電完了



③Bluetooth指示ランプ
赤---Bluetooth1
緑---Bluetooth2
青---Bluetooth3

Fn+キー	押し時間	機能	項目	LEDランプ	ランプ指示状態
Fn+左Alt	3秒	Win/MAC配列の切替	Mac配列	④⑤⑥	2回点滅
			Win配列		1回点滅
Ⓜ	1秒	Office/Program1/2/3の切替え (Windows有線接続のみ対応)	Programモード	⑦	10秒点灯してから消灯
			Officeモード		1回点滅してから消灯
Fn+Esc	1秒	キーロック機能	ロック	/	/
			解除		/
Fn+左Ctrl	3秒	左CtrlとCapsLockキーの切替え	切替	④⑤⑥	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
Fn+\\\|	3秒	\\\| とBackspaceキーの切替え	切替	④⑤⑥	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
Fn+Y	3秒	残り電量を確認 (ワイヤレス接続しか使用できません)	100%	④⑤⑥⑦	3秒点灯してから消灯
Fn+G	1秒	高消費電力と省電力からの切替え (ワイヤレス接続しか使用できません)	高消費電力(10秒)	④⑤⑥	1回点滅した後消灯
Fn+B	1秒		省電力(5秒)		1回点滅した後消灯
Fn+F9	1秒	APC機能	1mm	④⑤⑥	1回点滅
			2mm		2回点滅
			2.5mm		3回点滅
Fn+Del	3秒	Bluetooth接続	Bluetooth1(赤)	③	早く点滅→ペアリング ゆっくり点滅→再接続中 5秒点灯してから消灯→接続完了
Fn+End	3秒		Bluetooth2(緑)	④	
Fn+PgDn	3秒		Bluetooth3(青)	⑤	
Fn+Del	1秒	接続したBluetoothデバイスから切替	Bluetooth1	③	5秒点灯してから消灯
Fn+End	1秒		Bluetooth2	④	5秒点灯してから消灯
Fn+PgDn	1秒		Bluetooth3	⑤	5秒点灯してから消灯
Fn+T	5秒	キーボードの待機時間を調整 (無線接続中)	待機時間は1時間	③④⑤	1回点滅
			待機時間は2時間		2回点滅
			待機時間は3時間		3回点滅
			常時待機		4回点滅

基本仕様

製品型番	NiZ-X108-3M-35G
対応機種	Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS/iPadOS 搭載機
対応OS	USB有線接続： WinXP、Win7、Win8、Win10、Linux、Mac、Android Bluetooth接続： Win8、Win10、Mac OS10.10+、Android4.4+、iOS7+ (Win7、XPサポートしません) ※ 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※ パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。 ※ 互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
接続方式	2.4Gレシーバー/Bluetooth5.0/usbケーブル
適合規格	Bluetooth 5.0
電波周波数	2.4GHz帯
電波方式	GFSK方式
電波到達距離	非磁性体（木の机など）：約10m 磁性体（鉄の机など）：約3m ※ 当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
登録可能台数	3台
キー数	108キー（英語配列）
キー仕様	静電容量無接点方式、荷重35g
キーキャップ	PBT2色成形
キータイプ	Cherry MX軸
外形寸法	W442×D133×H38mm
質量	約1250ｇ(本体のみ)
電池	3000mAh
電圧	DC5V±10%
使用時間	Game:約78時間，ECO:約126時間
動作電流	40mA未満（USB有線接続）、27.1mA未満（無線接続）
ケーブル長さ	約2m
TELEC認証	R 204-B00381